

Dány Község Önkormányzata

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: 06-28-597-130, 06-30-628-3898 Fax.: 06-28-597-131 E-Mail: polghiv@dany.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8-18 óráig, Szerda 8-16 óráig

Polgármester fogadóórái: Hétfő 8-11.30 óráig, Jegyző fogadóórái: Hétfő 14-17.30 óráig

Szám: I/879-2/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. szeptember 8-án tartandó *rendkívüli* ülésére

1. Napirendi pont

Tárgy: Gördülő fejlesztési terv (2026-2035.) elfogadása

Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester

Polgármesteri ellenjegyzés:

.....
Gódor Lajosné
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

.....
dr. Pál Szilvia
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyezte:

.....
Kókai Erika
pénzügyi csoportvezető

Nyílt/zárt ülés

Egyszerű/minősített többség

Határozati javaslat

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. által előterjesztett

a Dány Közműves ivóvízellátás Gördülő Fejlesztési Tervének 2026-2035. időtávra szóló Beruházási Tervrészét;

a Dány Közműves ivóvízellátás Gördülő Fejlesztési Tervének 2026-2035. időtávra szóló Felújítási és Pótlási Tervrészét;

a Dány Közműves szennyvízelvezetés – és tisztítás Gördülő Fejlesztési Tervének 2026-2035. időtávra szóló Felújítási és Pótlási Tervrészét;

a Dány Közműves szennyvízelvezetés – és tisztítás Gördülő Fejlesztési Tervének 2026-2035. időtávra szóló Beruházási Tervrészét;

a Dány – Szentkirály Közműves ivóvízellátás Gördülő Fejlesztési Tervének 2026-2035. időtávra szóló Felújítási és Pótlási Tervrészét;

a Dány – Szentkirály Közműves ivóvízellátás Gördülő Fejlesztési Tervének 2026-2035. időtávra szóló Beruházási Tervrészét;

megismerte és azokat elfogadja, egyben az Önkormányzat által elkészítendő tervrészek elkészítésével megbízza a DAKÖV Kft-t.

Felelős: Gódor Lajosné polgármester

Határidő: azonnal

Iktatószám: BK-25-2167
Ügyiratszám: 2025/15875
Ügyintéző: Nagy Rita
Tárgy: DNY-IV 2026-2035.
időtávra szóló GFT
véleményezése

Dány Község Önkormányzat,
mint a DAKÖV Kft tulajdonos önkormányzata

2118 Dány, Pesti út 1.

Tisztelt Önkormányzat!

Mellékelten megküldjük véleményezésre a 2026-2035. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási-, továbbá Felújítási és Pótlási Tervrészének összefoglaló táblázatát és a hozzá kapcsolódó műszaki leírást.

Véleményezési határidő: 2025. szeptember 08.

Amennyiben észrevételük, javaslatuk van a tervekkel kapcsolatban, azt kérjük, hogy a fent megadott határidőig szíveskedjenek jelezni.

A határidő lejártát követően a letöltési igazolással elfogadottnak és jóváhagyottnak tekintjük a Terveket és benyújtjuk jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

Bag, 2025. 08. 07.

Kérjük, hogy válasz esetén hivatkozzon a **2025/15875** elnevezésű ügyiratszámra.

Tisztelettel:



Horváth Péter

Bagi

**üzemigazgatóság
vezetője**

DAKÖV

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
Adószám: 10800870-2-13

Gördülő fejlesztési terv a 2026. - 2035. időszakra	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	DÁNY Közműves Ivóvízellátó Rendszer
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-18397-1-001-00-03

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)		Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****	
							Kezdés	Befejezés	2026.	2027.-2035.
1.					0					
2.					0					
3.					0					
4.					0					
5.					0					
6.					0					
7.					0					
8.					0					
9.					0					
10.					0					

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0

* a megfelelő szöveget aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Gördülő Fejlesztési Terv

2026.-2035. időtávra szóló

Beruházási Tervrész



Dány
Közműves ivóvízellátás

Víziközmű-rendszer kódja:
11-18397-1-001-00-03

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Dány
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves ivóvízellátás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-18397-1-001-00-03
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Dány Község Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Daköv Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) beruházási tervrésze a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A beruházási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 10 éves időtávra készült, mely 2 időbeli ütemben tartalmazza a következő 10 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2026. évben elvégzendő beruházási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: kilencéves időtartam, 2027.-2035. években elvégzendő beruházási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:

Vízellátó rendszer bemutatása:

Vízmű telep címe: 2118 Dány Dózsa György út 43.

Vízmű mértékadó kapacitása: 370 m³/d.

Vízszerezés:

Dány községi vízmű vízbázisát 4 db, rétegvízre települt kút képezi. A kutakból összesen 370 m³/d vízmennyiség termelhető ki üzemszerűen az üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint. A község napi átlagos vízfogyasztása 300 m³ éves szinten.

A vízmű üzemmódja:

A vízmű kétlépcsős üzemű. A kutakba beépített búvárszivattyúk a vízműtelepen lévő 2db 150m³-es medencébe termelik a vizet. A medencékből átemelő szivattyúk nyomják fel a vizet a víztoronyba. A toronyban elhelyezett vízszintérzékelők a vízműtelepen beépített automatika rendszeren keresztül vezérlik az átemelő, nyomásfokozó szivattyúk üzemét.

Vízelosztás:

A községben 21114 fm hosszúságú elosztóhálózat került kiépítésre, NA100, 150 és 200 KMPVC vezetékből.

Az elosztóhálózat körvezetékes rendszerű, egy-egy rövid végvezetékkel kiegészítve.

A közkifolyók száma 6 db.

Víztorony:

A vízműhöz kiépítésre került 1 db 200 m³-es AK 200-30 típusú acélszerkezetű víztorony. A torony töltő és ürítő vezetéke NÁ 150 A. Túlfolóvezetéke NÁ 100A. A túlfolyó víz a homokbánya melletti nyílt felszíni vízelvezető árokba kerül.

Jelenlegi műszaki állapot:

A vízműtelepen meglévő építmények, műtárgyak jelenlegi műszaki állapota megfelelő, a gépészeti és villamossági berendezések folyamatos felújításokat igényelnek.

A vízhálózat az elosztóvezetékek és a bekötővezetékek anyaga KM-PVC ill. KPE, így felújításra nem szorulnak. A tűzcsapok felújítását (cseréjét) üzemeltetői tapasztalat alapján a GFT-ben tervezni kell. A GFT a jelenlegi műszaki állapot figyelembevételével készült el.

4./ A beruházási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

A Dány Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 900 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Beruházásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	900	135	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve
II. Ütemnél (9 éves időtartamra):	8.100	0	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve

5./ A beruházási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg az I. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Dány Község Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Dány település víziközmű-szolgáltató, a Dány közműves vízellátás GFT-ben a Beruházási Tervrész I. üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.

3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész I. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

6./ A beruházási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg a II. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Dány Község Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Dány település víziközmű-szolgáltató, a Dány közműves vízellátás GFT-ben a Beruházási Tervrész II. üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:


1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész II. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

Gördülő Fejlesztési Terv

2026.-2035. időtávra szóló

Felújítási és Pótlási Tervrész

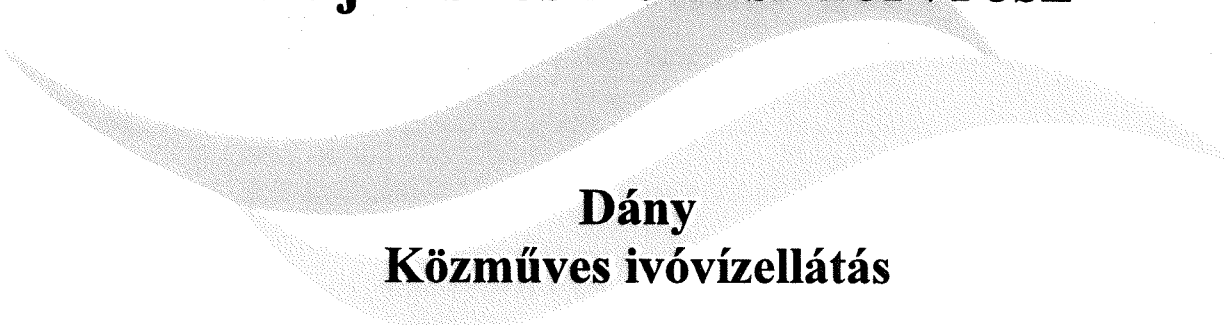

Dány
Közműves ivóvízellátás

Víziközmű-rendszer kódja:
11-18397-1-001-00-03

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Dány
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves ivóvízellátás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-18397-1-001-00-03
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Dány Község Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Daköv Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) felújítási és pótlási tervrésze a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A felújítási pótlási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 10 éves időtávra készült, mely 2 időbeli ütemben tartalmazza a következő 10 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2026. évben elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: kilencéves időtartam, 2027.-2035. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:*Vízellátó rendszer bemutatása:*

Vízmű telep címe: 2118 Dány Dózsa György út 43.

Vízmű mértékadó kapacitása: 370 m³/d.

Vízszerezés:

Dány községi vízmű vízbázisát 4 db, rétegvízre települt kút képezi. A kutakból összesen 370 m³/d vízmennyiség termelhető ki üzemszerűen az üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint. A község napi átlagos vízfogyasztása 300 m³ éves szinten.

A vízmű üzem módja:

A vízmű kétlépcsős üzemű. A kutakba beépített búvárszivattyúk a vízműtelepen lévő 2db 150m³-es medencébe termelik a vizet. A medencékből átemelő szivattyúk nyomják fel a vizet a víztoronyba. A toronyban elhelyezett vízszintérzékelők a vízműtelepen beépített automatika rendszeren keresztül vezérlik az átemelő, nyomásfokozó szivattyúk üzemét.

Vízelosztás:

A községben 21114 fm hosszúságú elosztóhálózat került kiépítésre, NA100, 150 és 200 KMPVC vezetékből.

Az elosztóhálózat körvezeték rendszerű, egy-egy rövid végvezetékekkel kiegészítve.

A közkifolyók száma 6 db.

Víztorony:

A vízműhöz kiépítésre került 1 db 200 m³-es AK 200-30 típusú acélszerkezetű víztorony. A torony töltő és ürítő vezetéke NÁ 150 A. Túlfolyóvezetéke NÁ 100A. A túlfolyó víz a homokbánya melletti nyílt felszíni vízvezető árokba kerül.

Jelenlegi műszaki állapot:

A vízműtelepen meglévő építmények, műtárgyak jelenlegi műszaki állapota megfelelő, a gépészeti és villamossági berendezések folyamatos felújításokat igényelnek.

A vízhálózaton az elosztóvezetékek és a bekötővezetékek anyaga KM-PVC ill. KPE, így felújításra nem szorulnak. A tűzcsapok felújítását (cseréjét) üzemeltetői tapasztalat alapján a GFT-ben tervezni kell. A GFT a jelenlegi műszaki állapot figyelembevételével készült el.

4./ A felújítási és pótlási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

Dány Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 900 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Felújításra és pótlásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	900	135	765
II. Ütemnél (4 éves időtartamra):	8.100	0	8.100

5./ A rendelkezésre álló pénzügyi források terhére, a leginkább indokolt fejlesztésekre történő felhasználásának bemutatása:

A GFT felújítási és pótlási tervrész készítési időszakában, annak mindhárom ütemére vonatkozóan a DAKÖV Kft. figyelembe vette, a Kft. műszaki vezető szakembereinek és munkatársainak több éves víziközmű-üzemeltetésben eltöltött szakmai tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett a folyamatosan vezetett üzemnaplókban és munkalapokban rögzített hibaelhárítási, karbantartási és felújítási feladatok alapján megvizsgálásra került, hogy a cég üzemelésében lévő Dány Község ivóvízellátás rendszerénél, melyek azok a legfontosabb felújítási és pótlási feladatok, amelyekkel az üzembiztonság folyamatosan fenntartható.

A leginkább indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt a Dány Község ivóvízellátás rendszerénél kimutatott műszaki jellegű statisztikai adatok elemzése. Ezen kívül a DAKÖV Kft. figyelembe vette a különböző mérési eredmények analitikáját, mint például a labor eredményeit, a Vízmű kutaknál a vízhozam méréseket.

A DAKÖV Kft. figyelembe vette és felülvizsgálta a 2024. szeptember 30.-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére leadott, 2026.-2035. időtávra szóló GFT-ben tervezett műszaki feladatokat.

A DAKÖV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembevételével állította össze a felújítási és pótlási tervrésznél, a tervezett feladatok fontossági sorrendjét.

6./ A felújítási és pótlási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg az I. ütemre: 765 eFt.

Az I. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

1./ feladat: Dány víztároló medencéknél tolózár cserék

A tolózár pótlás a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 765 eFt, forrása: Használati díj.

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére az I. ütem tervezett feladatainak összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
<u>Dány víztároló medencéknél tolózár cserék</u>	<u>765</u>
Összesen:	765

Az I. ütemben tervezett feladatok nem engedély köteles tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

7./ A felújítási és pótlási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg a II. ütemre: 8.100 eFt.

A II. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

1./ feladat: Tolózárak felújítása, pótlása

A tolózár felújítás, pótlás a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 3.600 eFt, forrása: Használati díj.

2./ feladat: Tűzcsapok felújítása, pótlása

A tűzcsapfelújítás, pótlás a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.
A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 4.500 eFt, forrása: Használati díj.

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére a II. ütemben tervezett feladatainak összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
Tolózárok felújítása, pótlása	3.600
Tűzcsapok felújítása, pótlása	4.500
Összesen:	8.100

A II. ütemben forráshiányos felújítási és pótlási feladatok:*1./ feladat: Vízműgépházban szivattyú pótlás*

A vízműgépházban szivattyú pótlás a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 3.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

2./ feladat: Hálózat rekonstrukció

A meglévő vízvezeték rendszer felújítása, cseréje a hatékonyság, megbízhatóság és biztonság érdekében. A régi csövek cseréje, az elavult szerelvények cseréje, valamint a rendszer szivárgásmentességének biztosítása.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 100.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

A II. ütemre tervezett forráshiányos feladatok összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
Vízműgépházban szivattyú pótlás	3.000
Hálózat rekonstrukció	100.000
Összesen:	103.000

A II. ütemben tervezett feladatok nem engedélyes tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

Gördülő Fejlesztési Terv

2026.-2035. időtávra szóló

Felújítási és Pótlási Tervrész

Dány

Közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás

Víziközmű-rendszer kódja:

21-18397-1-001-00-01

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Dány
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás
Víziközmű-rendszer kódja:	21-18397-1-001-00-01
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Dány Község Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) felújítási és pótlási tervrész a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A felújítási pótlási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 10 éves időtávra készült, mely 2 időbeli ütemben tartalmazza a következő 10 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2026. évben elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: kilencéves időtartam, 2027.-2035. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:*Szennyvízcsatorna hálózat:*

Dány községben 1997-98-ban épült, Roediger vákuumos csatornahálózat működik, melynek hossza: 21.410 m.

A település 3 részre bontható. A legnagyobb gyűjtőterület a VS-II vákuum fő gépházhoz csatlakozik, itt található a 4 db BUSCH típusú vákuumszivattyú, mely a település csatornahálózatának üzemeltetéséhez szükséges vákuumot előállítja. Ezen kívül 2 db vákuumtartály és 2 db Flygt típusú átemelő szivattyú is beépítésre került. A VS-III algéfházban 2 db vákuumtartály és 2 db Flygt típusú átemelő szivattyú található. VS-I algéfházban szintén 2 db vákuumtartály, valamint 2 db Flygt típusú átemelő szivattyú található. A gépházak a vákuumos csatornahálózattal vannak összekötve. Vákuumaknák száma: 563 db.

Dány-Szentkirály településrészen 2014-15-ben megépült a gravitációs szennyvízcsatorna hálózat melynek hossza: 2.500 m. A településrész szennyvizét egy átemelőbe gyűjtik, mely továbbítja a 75 m³-es gyűjtő tárolóba. Innen kerül elszállításra szippantó gépjárművel a Dányi szennyvíztisztítóba, mely 6,5 km-re található a tárolótól.

Szennyvíztisztítás:

Szennyvíztisztító telep címe: 2118 Dány, Thököly u. 1407/5 hrsz.

Szennyvíztisztító telep kapacitása: 550 m³/d.

A telepre nyomócsövön beérkező nyers szennyvíz mennyiségmérést követően a mechanikai tisztítást végző gépi rácsra majd a homokfogóra kerül. A biológiai tisztítást négy, szakaszos (SBR) működésű eleveniszapos reaktor végzi. A telep az SBR reaktorokon kívül kiegyenlítő, iszapsűrítő és fertőtlenítő-végátemelő medencét tartalmaz. A telepre beszállított TFH fogadó szerelvényen és kézi rácson át a TFH átemelőbe folyik, amely egyben a telepi csurgalék vizeket is fogadja. A TFH leürítés csak a kezelő jelenlétében történhet. A TFH mennyiségmérést követően csatlakozik a csatornahálózaton beérkező szennyvíz nyomóvezetékére. A tisztítás során képződő fölös iszap sűrítés után víztelenítésre kerül. A víztelenített iszapot konténerben gyűjtik, majd az iszap komposztálásra kerül.

A tisztított szennyvíz a nyárfás öntöző területen kerül elhelyezésre.

Jelenlegi műszaki állapot:

2015 decemberében került átadásra az új SBR típusú szennyvíztisztító telep. Ezzel párhuzamosan megtörtént a vákuumos csatornarendszer rekonstrukciója, amely magába foglalta a vákuum tartályok epoxi festékekkel való belső átfestését, tolózárak cseréjét, illetve irányítástechnika kialakítását.

A VS 2 vákuumközpontban 2 db. Flygt kitermelő szivattyú cseréjét.

A VS 1 ill. VS 3 alközpontokban nem kerültek kicserélésre a Flygt típusú kitermelő szivattyúk, ezek cseréje a közeljövőben szükséges.

A vákuumrendszer azonban igen sérülékeny, nagyon sok a meghibásodás a vákuumaknáknál.

Az aknáknál folyamatosan biztosítani kell a meghibásodott vezérlők, ill. vákuumszelepek cseréjét.

A vezérlők, ill. vákuumszelepek csak Németországból a Roediger cégtől szerezhetők be az aktuális Euro árfolyamon.

A vákuumaknákat körülvevő betongyűrűk cseréje indokolt egyes helyeken (fagykár, összetörés, megsüllyedés).

Dány-Szentkirályból mezőgazdasági vontatóval és a hozzákapcsolt tartálykocsival történik a beszállítása a szennyvíznek, számolni kell a járművek nagymértékű amortizációjával.

A tisztított szennyvíz a nyárfás öntöző területen kerül elhelyezésre. A nyárfás a szennyvízhálózat átadásával egyidejűleg lett telepítve, szükségessé válik a hiányzó fák pótlása, esetleg az egész ültetvény tervszerű kivágatása, újra telepítése.

A GFT a jelenlegi műszaki állapot figyelembevételével készült el.

4./ A felújítási és pótlási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

A Dány Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 1.000 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Felújításra és pótlásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	1.000 Mgj.: A korábbi években felhasználásra került.	150	850
II. Ütemnél (9 éves időtartamra):	9.000	0	9.000

5./ A rendelkezésre álló pénzügyi források terhére, a leginkább indokolt fejlesztésekre történő felhasználásának bemutatása:

A GFT felújítási és pótlási tervrész (mindhárom ütemére vonatkozóan) készítési időszakában a DAKÖV Kft. figyelembe vette, a Kft. műszaki vezető szakemberek és munkatársak több éves víziközmű-üzemeltetésben eltöltött szakmai tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett a folyamatosan vezetett üzemnaplókban és munkalapokban rögzített hibaelhárítási, karbantartási és felújítási feladatok alapján megvizsgálásra került, hogy a cég üzemelésében lévő Dány szennyvízelvezetés- és tisztítás rendszerénél, melyek azok a legfontosabb felújítási és pótlási feladatok, amelyekkel az üzembiztonság folyamatosan fenntartható.

A leginkább indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt a Dány szennyvízelvezetés- és tisztítás rendszerénél kimutatott műszaki jellegű statisztikai adatok elemzése.

A DAKÖV Kft. figyelembe vette és felülvizsgálta a 2024. szeptember 30.-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére leadott, 2025.-2039. időtávra szóló GFT-ben tervezett műszaki feladatokat.

A DAKÖV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembevételével állította össze a felújítási és pótlási tervrészénél, a tervezett feladatok fontossági sorrendjét.

6./ A felújítási és pótlási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg az I. ütemre: 0 eFt.

Az I. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

Az első ütemre előírányzott használati díj a korábbi években fel lett használva, ezért erre az ütemre használati díj terhére nem lett feladat tervezve.

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére az I. ütem tervezett feladatainak összegzése:

Tervezett feladat megnevezése

Tervezett költség eFt.

Összesen:

0

7./ A felújítási és pótlási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg a II. ütemre: 9.000 eFt.

A II. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

1./ feladat: VS- 2 vákuumközpontban üzemelő 1 db vákuum szivattyú felújítása

A vákuumszivattyú felújítása a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.
A feladat költsége: 1.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva,
forrása: Használati díj.

2./ feladat: VS- 2 vákuumközpontban üzemelő 1 db kitermelő szivattyú cseréje

A kitermelő szivattyú felújítása a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.
A feladat költsége: 5.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva,
forrása: Használati díj.

3./feladat: VS-2 vákuumközpont gépészeti felújítása

A vákuumközpont gépészeti felújítása a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A feladat költsége: 5.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, ebből 3.000 eFt forrása Használati díj, a fennmaradó 2.000 eFt összegre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

4./feladat: Irányítástechnikai felújítás

Az irányítástechnikai felújítás a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A feladat költsége: 15.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

5./feladat: Felhasználói vákuumaknában elhasználódott vezérlők és vákuumszelepek cseréje

A vezérlők és vákuumszelepek cseréje a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A feladat költsége: 15.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

6./feladat: A vákuumaknákat körülvevő betongyűrűk cseréje

A betongyűrűk cseréje a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A feladat költsége: 1.500 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

7./feladat: Nyárfás terület felújítása

A nyárfás terület felújítása a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A feladat költsége: 50.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére a II. ütemben tervezett feladatainak összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
VS- 2 vákuumközpontban üzemelő 1 db vákuum szivattyú felújítása	1.000
VS- 2 vákuumközpontban üzemelő 1 db kitermelő szivattyú cseréje	5.000
VS-2 vákuumközpont gépészeti felújítása	3.000
Összesen:	9.000

A II. ütemre tervezett forráshiányos feladatok összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
VS-2 vákuumközpont gépészeti felújítása	2.000
Irányítástechnikai felújítás	15.000
Felhasználói vákuumaknában elhasználódott vezérlők és vákuumszelepek cseréje	15.000
A vákuumaknákat körülvevő betongyűrűk cseréje	1.500
Nyárfás terület felújítása	50.000
Összesen:	83.500

A II. ütemben tervezett feladatok nem engedélyes tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

Gördülő Fejlesztési Terv

2026.-2035. időtávra szóló

Beruházási Tervrész

Dány

Közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás

Víziközmű-rendszer kódja:

21-18397-1-001-00-01

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Dány
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás
Víziközmű-rendszer kódja:	21-18397-1-001-00-01
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Dány Község Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) beruházási tervrész a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A beruházási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 10 éves időtávra készült, mely 2 időbeli ütemben tartalmazza a következő 10 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2026. évben elvégzendő beruházási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: kilencéves időtartam, 2027.-2035. években elvégzendő beruházási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:*Szennyvízcsatorna hálózat:*

Dány községben 1997-98-ban épült, Roediger vákuumos csatornahálózat működik, melynek hossza: 21.410 m.

A település 3 részre bontható. A legnagyobb gyűjtőterület a VS-II vákuum fő gépházhoz csatlakozik, itt található a 4 db BUSCH típusú vákuumszivattyú, mely a település csatornahálózatának üzemeltetéséhez szükséges vákuumot előállítja. Ezen kívül 2 db vákuumtartály és 2 db Flygt típusú átemelő szivattyú is beépítésre került. A VS-III algépházban 2 db vákuumtartály és 2 db Flygt típusú átemelő szivattyú található. VS-I algépházban szintén 2 db vákuumtartály, valamint 2 db Flygt típusú átemelő szivattyú található. A gépházak a vákuumos csatornahálózattal vannak összekötve. Vákuumaknák száma: 563 db.

Dány-Szentkirály településrészen 2014-15-ben megépült a gravitációs szennyvízcsatorna hálózat melynek hossza: 2.500 m. A településrész szennyvizét egy átemelőbe gyűjtik, mely továbbítja a 75 m³-es gyűjtő tárolóba. Innen kerül elszállításra szippantó gépjárművel a Dányi szennyvíztisztítóba, mely 6,5 km-re található a tárolótól.

Szennyvíztisztítás:

Szennyvíztisztító telep címe: 2118 Dány, Thökölly u. 1407/5 hrsz.

Szennyvíztisztító telep kapacitása: 550 m³/d.

A telepre nyomócsövön beérkező nyers szennyvíz mennyiségmérést követően a mechanikai tisztítást végző gépi rácstra majd a homokfogóra kerül. A biológiai tisztítást négy, szakaszos (SBR) működésű eleveniszapos reaktor végzi. A telep az SBR reaktorokon kívül kiegyenlítő, iszapsűrítő és fertőtlenítő-végátemelő medencét tartalmaz. A telepre beszállított TFH fogadó szerelvényen és kézi rácson át a TFH átemelőbe folyik, amely egyben a telepi csurgalék vizeket is fogadja. A TFH leürítés csak a kezelő jelenlétében történhet. A TFH mennyiségmérést követően csatlakozik a csatornahálózaton beérkező szennyvíz nyomóvezetékére. A tisztítás során képződő fölös iszap sűrítés után víztelenítésre kerül. A víztelenített iszapot konténerben gyűjtik, majd az iszap komposztálásra kerül.

A tisztított szennyvíz a nyárfás öntöző területen kerül elhelyezésre.

Jelenlegi műszaki állapot:

2015 decemberében került átadásra az új SBR típusú szennyvíztisztító telep. Ezzel párhuzamosan megtörtént a vákuumos csatornarendszer rekonstrukciója, amely magába foglalta a vákuum tartályok epoxi festékekkel való belső átfestését, tolózárak cseréjét, illetve irányítástechnika kialakítását.

A VS 2 vákuumközpontban 2 db. Flygt kitermelő szivattyú cseréjét.

A VS 1 ill. VS 3 alközpontokban nem kerültek kicserélésre a Flygt típusú kitermelő szivattyúk, ezek cseréje a közeljövőben szükséges.

A vákuumrendszer azonban igen sérülékeny, nagyon sok a meghibásodás a vákuumaknáknakban.

Az aknáknak folyamatosan biztosítani kell a meghibásodott vezérlők, ill. vákuumszelepek cseréjét.

A vezérlők, ill. vákuumszelepek csak Németországból a Roediger cégtől szerezhetők be az aktuális Euro árfolyamon.

A vákuumaknákat körülvevő betongyűrűk cseréje indokolt egyes helyeken (fagykár, összetörés, megsüllyedés).

Dány-Szentkirályból mezőgazdasági vontatóval és a hozzákapcsolt tartálykocsival történik a beszállítása a szennyvíznek, számolni kell a járművek nagymértékű amortizációjával.

A tisztított szennyvíz a nyárfás öntöző területen kerül elhelyezésre. A nyárfás a szennyvízhálózat átadásával egyidejűleg lett telepítve, szükségessé válik a hiányzó fák pótlása, esetleg az egész ültetvény tervszerű kivágatása, újra telepítése.

A GFT a jelenlegi műszaki állapot figyelembevételével készült el.

4./ A beruházási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

A Dány Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 1.000 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Beruházásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	1.000	150	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve
II. Ütemnél (9 éves időtartamra):	9.000	0	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve

5./ A beruházási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg az I. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Dány Község Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Dány település víziközmű-szolgáltató, a Dány közműves szennyvízelvezetés és-tisztítás GFT-ben a Beruházási Tervrész I. üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész I. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

6./ A beruházási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg a II. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Dány Község Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Dány település víziközmű-szolgáltató, a Dány közműves szennyvízelvezetés és-tisztítás GFT-ben a Beruházási Tervrész II. üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész II. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

A II. ütemben forráshiányos felújítási és pótlási feladatok:

1./ feladat: Dány-Szentkirályból szennyvíz nyomóvezeték kiépítése

Beruházás pontos helye: 2118 Dány-Szentkirály, Szent István út 1928 hrsz.- től Dány, Szabadság u. 50. sz. előtti vákuumaknáig.

A beruházás szükségességének indoklása:

2015-ben Dány-Szentkirályban átadásra került a gravitációs szennyvízcsatorna hálózat, 2.5 km hosszban, 130 ingatlan szennyvizeinek összegyűjtésére. A tervezett, összegyűjtendő szennyvíz mennyiség napi 70 m³. A rendszer rendelkezik 1 db. átemelővel, amely a szennyvizet egy 75 m³-es tárolóba juttatja, ahonnan azt tengelyen szállítjuk be a dányi szennyvíztisztító telepre. A területen jelenleg napi 40-50 m³ szennyvíz keletkezik. A szennyvíz folyamatos beszállítása nagy költséget jelent az üzemeltető részére. Éves szinten ez a költség kb. 15 millió Ft. Erről a területről az üzemeltető éves bevétele alig haladja meg a 3.millió Ft-ot. A napi szennyvízbeszállítás helyett szennyvíz nyomóvezeték kiépítése volna célszerű Dány, Szabadság u. 50. sz. előtti vákuumaknáig.

A 2024-2038 évekre készített GFT beruházási tervrészében még helyi kis szennyvíztisztító berendezés szerepel, de megvizsgálva az üzemeltetési költségeket és hatékonyságot, a szennyvíznyomóvezeték kiépítése mellett döntöttünk, aminek bekerülési költsége hasonló a helyi kis szennyvíztisztító berendezés kiépítéséhez, de a továbbiakban nem igényel többlet üzemeltetési költségeket, mert az átemelő telep most is üzemel, és átalakítás nélkül, szivattyú cserével felhasználható a célra.

A nyomóvezeték létesítése vízjogi engedély köteles tevékenység. Először el kell készítenünk az engedélyezési terveket, melynek során meg kell vizsgálnunk, a kiépítendő 6,5 km hosszú szennyvíz nyomóvezeték nyomvonalát.

Az engedélyező Hatóságok beruházásokkal kapcsolatos álláspontjai, engedélyei, jelenleg még nem állnak rendelkezésre.

A beruházások elmaradásával járó kockázatok:

A beruházás elmaradása további indokolatlan többletköltséget jelent az üzemeltető részére. A beszállító jármű is erősen elhasználódott állapotban van –amely már 8 éve üzemel, cseréje közel 30 millió forint költséget jelentene, ezért is indokolt a szennyvíz nyomóvezeték kiépítése

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 150.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

A II. ütemre tervezett forráshiányos feladatok összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
Dány-Szentkirályból szennyvíz nyomóvezeték kiépítése	150.000
Összesen:	150.000

Az elvégzendő feladatnak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2. § (1) i) pontja alapján a DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

Gördülő Fejlesztési Terv

2026.-2035. időtávra szóló

Felújítási és Pótlási Tervrész



**Dány-Szentkirály
Közműves ivóvízellátás**

**Víziközmű-rendszer kódja:
11-18397-2-001-00-10**

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Dány-Szentkirály
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves ivóvízellátás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-18397-2-001-00-10
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Dány Község Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) felújítási és pótlási tervrésze a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A felújítási pótlási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 10 éves időtávra készült, mely 2 időbeli ütemben tartalmazza a következő 10 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2026. évben elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: kilencéves időtartam, 2027.-2035. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:*Vízellátó rendszer bemutatása:*

Vízmű telep címe: 2118 Dány-Szentkirály

Vízmű mértékadó kapacitása: 38,35 m³/d.

Vízszerezés:

Dány-Szentkirály községi vízmű vízbázisát 2 db, rétegvízre települt kút képezi. A kutakból összesen 38,35 m³/d vízmennyiség termelhető ki üzemszerűen az üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint. A településrész napi átlagos vízfogyasztása 30 m³ éves szinten.

A vízmű üzem módja:

A vízmű egylépcsős üzemű. A kutakba beépített búvárszivattyúk a hálózatra termelik a vizet, a többletvíz a víztoronyba kerül. A víztoronyban lévő vízszintérzékelők vezérlik a búvárszivattyúkat.

Vízelosztás:

A községben 2.500 fm hosszúságú elosztóhálózat került kiépítésre, NÁ100 és 150 KMPVC vezetékből.

Az elosztóhálózat körvezetékes rendszerű, egy-egy rövid végvezetékekkel kiegészítve.

A közkifolyók száma 1 db.

Víztorony:

A vízműhöz kiépítésre került 1 db 50 m³-es acélszerkezetű víztorony. A toron töltő és ürítő vezetéke NÁ 100 acél. Tűlfolyóvezetéke NÁ 100acél. A tűlfolyó víz nyílt felszíni vízelvezető árokba kerül.

Jelenlegi műszaki állapot:

A vízmű meglévő műtárgyainak jelenlegi műszaki állapota megfelelő, a gépészeti és villamossági berendezések folyamatos felújításokat igényelnek.

A vízhálózaton az elosztóvezetékek és a bekötővezetékek anyaga KMPVC ill. KPE, így felújításra nem szorulnak. A tűzcsapok felújítását (cseréjét) üzemeltetői tapasztalat alapján a GFT-ben tervezni kell. A GFT a jelenlegi műszaki állapot figyelembevételével készült el.

4./ A felújítási és pótlási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

Dány Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 100 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Felújításra és pótlásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	100	15	85
II. Ütemnél (9 éves időtartamra):	900	0	900

5./ A rendelkezésre álló pénzügyi források terhére, a leginkább indokolt fejlesztésekre történő felhasználásának bemutatása:

A GFT felújítási és pótlási tervrész készítési időszakában, annak mindhárom ütemére vonatkozóan a DAKÖV Kft. figyelembe vette, a Kft. műszaki vezető szakembereinek és munkatársainak több éves víziközmű-üzemeltetésben eltöltött szakmai tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett a folyamatosan vezetett üzemnaplókban és munkalapokban rögzített hibaelhárítási, karbantartási és felújítási feladatok alapján megvizsgálásra került, hogy a cég üzemelésében lévő Dány-Szentkirály ivóvízellátás rendszerénél, melyek azok a legfontosabb felújítási és pótlási feladatok, amelyekkel az üzembiztonság folyamatosan fenntartható.

A leginkább indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt a Dány-Szentkirály ivóvízellátás rendszerénél kimutatott műszaki jellegű statisztikai adatok elemzése. Ezen kívül a DAKÖV Kft. figyelembe vette a különböző mérési eredmények analitikáját, mint például a labor eredményeit, a Vízmű kutaknál a vízhozam méréseket.

A DAKÖV Kft. figyelembe vette és felülvizsgálta a 2024. szeptember 30.-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére leadott, 2025.-2039. időtávra szóló GFT-ben tervezett műszaki feladatokat.

A DAKÖV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembevételével állította össze a felújítási és pótlási tervrészénél, a tervezett feladatok fontossági sorrendjét.

6./ A felújítási és pótlási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg az I. ütemre: 0 eFt.

Az I. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

Az I. ütem bérleti díja a korábbi években fel lett használva, ezért erre az ütemre nem lett feladat tervezve.

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére az I. ütem tervezett feladatainak összegzése:

Tervezett feladat megnevezése

Tervezett költség eFt.

Összesen:

0

7./ A felújítási és pótlási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg a II. ütemre: 900 eFt.

A II. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:*1./ feladat: Tűzcsapok felújítása*

A tűzcsapok felújítása a folyamatos, biztonságos üzemeltetés miatt szükséges.

A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 900 eFt, forrása: Használati díj.

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére a II. ütemben tervezett feladatainak összegzése:

Tervezett feladat megnevezése

Tervezett költség eFt.

Tűzcsapok felújítása

900

Összesen:

900

A II. ütemben forráshiányos felújítási és pótlási feladatok:*1./ feladat: Kutak gépészeti felújítása*

A kutak gépészeti felújítása a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 2.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

2./ feladat: Víztermelő kutak villamosenergia ellátó vezetékének felújítása 250 fm

Víztermelő kutak villamosenergia ellátó vezetékének felújítása 250 fm hosszban, a jelenleg üzemelő légvezeték felszámolása. Az új földkábel egy régi, használaton kívüli vízvezeték – mint védőcső – felhasználásával van lehetőség telepíteni.

A villamosenergia ellátó vezeték cseréje indokolt, mert a meglévő vezeték már többször sérült, javítása volt szükséges, mert erdősávban húzódik és viharok idején sokszor dőlt rá fa.

A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 7.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

A II. ütemre tervezett forráshiányos feladatok összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
Kutak gépészeti felújítása	2.000
<i>Víztermelő kutak villamosenergia ellátó vezetékének felújítása 250 fm</i>	<i>7.000</i>
Összesen:	9.000

A II. ütemben tervezett feladatok nem engedélyes tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

Gördülő Fejlesztési Terv

2026.-2035. időtávra szóló

Beruházási Tervrész

Dány-Szentkirály
Közműves ivóvízellátás

Víziközmű-rendszer kódja:
11-18397-2-001-00-10

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Dány-Szentkirály
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves ivóvízellátás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-18397-2-001-00-10
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Dány Község Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) beruházási tervrésze a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A beruházási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 10 éves időtávra készült, mely 2 időbeli ütemben tartalmazza a következő 10 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2026. évben elvégzendő beruházási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: kilencéves időtartam, 2027.-2035. években elvégzendő beruházási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:*Vízellátó rendszer bemutatása:*

Vízmű telep címe: 2118 Dány-Szentkirály

Vízmű mértékadó kapacitása: 38,35 m³/d.

Vízszerezés:

Dány-Szentkirály községi vízmű vízbázisát 2 db, rétegvízre települt kút képezi. A kutakból összesen 38,35 m³/d vízmennyiség termelhető ki üzemszerűen az üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint. A településrész napi átlagos vízfogyasztása 30 m³ éves szinten.

A vízmű üzemmódja:

A vízmű egylépcsős üzemű. A kutakba beépített búvárszivattyúk a hálózatra termelik a vizet, a többletvíz a víztoronyba kerül. A víztoronyban lévő vízszintérzékelők vezérlik a búvárszivattyúkat.

Vízelosztás:

A községben 2.500 fm hosszúságú elosztóhálózat került kiépítésre, NÁ100 és 150 KMPVC vezetékből.

Az elosztóhálózat körvezetékes rendszerű, egy-egy rövid végvezetékkel kiegészítve.

A közkifolyók száma 1 db.

Víztorony:

A vízműhöz kiépítésre került 1 db 50 m³-es acélszerkezetű víztorony. A toron töltő és ürítő vezetéke NÁ 100 acél. Tűlfolyóvezetéke NÁ 100acél. A tűlfolyó víz nyílt felszíni vízelvezető árokba kerül.

Jelenlegi műszaki állapot:

A vízmű meglévő műtárgyainak jelenlegi műszaki állapota megfelelő, a gépészeti és villamossági berendezések folyamatos felújításokat igényelnek.

A vízhálózaton az elosztóvezetékek és a bekötővezetékek anyaga KMPVC ill. KPE, így felújításra nem szorulnak. A tűzcsapok felújítását (cseréjét) üzemeltetői tapasztalat alapján a GFT-ben tervezni kell. A GFT a jelenlegi műszaki állapot figyelembevételével készült el.

4./ A beruházási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

Dány Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 100 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Beruházásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	100	15	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve
II. Ütemnél (9 éves időtartamra):	900	0	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve

5./ A beruházási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg az I. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Dány Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Dány-Szentkirály település víziközmű-szolgáltató, a Dány-Szentkirály közműves vízellátás GFT-ben a Beruházási Tervrész I. üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész I. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

6./ A beruházási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg a II. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Dány Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Dány-Szentkirály település víziközmű-szolgáltató, a Dány-Szentkirály közműves vízellátás GFT-ben a Beruházási Tervrész II. üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

4. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
5. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
6. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész II. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

A II. ütemben forráshiányos beruházási feladatok:*1./ feladat: Új kút létesítése*

A növekvő lakosság dinamikus növekedésével egyidejűleg a vízigények kielégítése érdekében új kút létesítése szükséges. Kijelölt helyszín és vízjogi létesítési engedély még nem áll rendelkezésre.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 50.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

A II. ütemre tervezett forráshiányos feladatok összegzése:

Tervezett feladat megnevezése

Tervezett költség eFt.

Új kút létesítése

50.000

Összesen:

50.000

Az elvégzendő feladatnak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2. § (1) i) pontja alapján a DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

Gördülő fejlesztési terv a 2026.-2035. időszakra	
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Dány-Szentkirály Közműves Ivóvízellátó Rendszer
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-18397-2-001-00-10

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****
						Kezdés	Befejezés	
1.	Rendkívüli helyzettől adódó feladatok elvégzése	Nem	Dány Önkormányzat	15	Használati díj	2026. január	2026. december	x
2.	Tűzcsapok felújítása	Nem	Dány Önkormányzat	900	Használati díj	2027. január	2035. december	x
3.	Kutak gépészeti felújítása	Nem	Dány Önkormányzat	2 000	Forráshiány	2027. január	2035. december	x
4.	Víztermelő kutak villamosenergia ellátó vezetékeinek felújítása 250 fm	Nem	Dány Önkormányzat	7 000	Forráshiány	2027. január	2035. december	x
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	15	100
II. ütem	9 900	900

Mgi: Az I. ütem bérleti díja a korábbi években fel lett használva, ezért erre az ütemre nem lett feladat tervezve.

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Gördülő fejlesztési terv a 2026.-2035. időszakra	
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Dány közműves szennyvízelvezetés és-tisztítás
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-18397-1-001-00-01

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****
						Kezdés	Befejezés	
1.	Rendkívüli helyzettől adódó feladatok elvégzése	Nem	Dány Önkormányzat	150	Használati díj	2026. január	2026. december	x
2.	VS- 2 vákuumközpontban üzemelő 1 db vákuum szivattyú felújítása	Nem	Dány Önkormányzat	1 000	Használati díj	2027. január	2035. december	x
3.	VS- 2 vákuumalközpontbanüzemelő 1 db kitermelő szivattyú cseréje	Nem	Dány Önkormányzat	5 000	Használati díj	2027. január	2035. december	x
4.	VS-2 vákuumközpont gépészeti felújítása	Nem	Dány Önkormányzat	5 000	Használati díj (3.000 e Ft) + Forráshiány (2.000 eFt)	2027. január	2035. december	x
5.	Irányítástechnikai felújítás	Nem	Dány Önkormányzat	15 000	Forráshiány	2027. január	2035. december	x
6.	Felhasználói vákuumaknákból elhasználtot vezetőlők és vákuumszelepek cseréje	Nem	Dány Önkormányzat	15 000	Forráshiány	2027. január	2035. december	x
7.	A vákuumaknákat körülvevő betongyűrűk cseréje	Nem	Dány Önkormányzat	1 500	Forráshiány	2027. január	2035. december	x
8.	Nyárfás terület felújítása	Nem	Dány Önkormányzat	50 000	Forráshiány	2027. január	2035. december	x
9.								
10.								
11.								

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	150	0
II. ütem	92 500	9 000

Megj: Az I. ütem bérleti díja a korábbi években fel lett használva, ezért erre az ütemre nem lett feladat tervezve

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Iktatószám: BK-25-2166
Ügyiratszám: 2025/15876
Ügyintéző: Nagy Rita
Tárgy: DNYSZTKR-IV 2026-2035.
időtávra szóló GFT
véleményezése

Dány Község Önkormányzat,
mint a DAKÖV Kft tulajdonos önkormányzata

2118 Dány, Pesti út 1.

Tisztelt Önkormányzat!

Mellékelten megküldjük véleményezésre a 2026-2035. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási-, továbbá Felújítási és Pótlási Tervrészének összefoglaló táblázatát és a hozzá kapcsolódó műszaki leírást.

Véleményezési határidő: 2025. szeptember 08.


Amennyiben észrevételük, javaslatuk van a tervekkel kapcsolatban, azt kérjük, hogy a fent megadott határidőig szíveskedjenek jelezni.

A határidő lejártát követően a letöltési igazolással elfogadottnak és jóváhagyottnak tekintjük a Terveket és benyújtjuk jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

Bag, 2025. 08. 07.

Kérjük, hogy válasz esetén hivatkozzon a **2025/15876** elnevezésű ügyiratszámra.

Tisztelettel:



Horváth Péter

Bagi

üzemigazgató
vezetője

DAKÖV

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
Adószám: 10800870-2-13

Gördülő fejlesztési terv a 2026. - 2035. időszakra									
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *					
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Dány-Szentkirály Közműves Ivóvízellátó Rendszer					
Víziközmű-rendszer kódja: **				11-18397-2-001-00-10					

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség		Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv*****	
				(eFt)			Kezdés	Befejezés	2026.	2027.-2035.
1.	Új kút létesítése	Igen	Dány Önkormányzat	50 000		Forráshiány	2027. január	2035. december		x
2.				0						
3.				0						
4.				0						
5.				0						
6.				0						
7.				0						
8.				0						
9.				0						
10.				0						

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	50 000	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
 *** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
 **** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Iktatószám: BK-25-2167
Ügyiratszám: 2025/15875
Ügyintéző: Nagy Rita
Tárgy: DNY-IV 2026-2035.
időtávra szóló GFT
véleményezése

Dány Község Önkormányzat,
mint a DAKÖV Kft tulajdonos önkormányzata
2118 Dány, Pesti út 1.

Tisztelt Önkormányzat!

Mellékelten megküldjük véleményezésre a 2026-2035. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási-, továbbá Felújítási és Pótlási Tervrészének összefoglaló táblázatát és a hozzá kapcsolódó műszaki leírást.

Véleményezési határidő: 2025. szeptember 08.


Amennyiben észrevételük, javaslatuk van a tervekkel kapcsolatban, azt kérjük, hogy a fent megadott határidőig szíveskedjenek jelezni.

A határidő lejártát követően a letöltési igazolással elfogadottnak és jóváhagyottnak tekintjük a Terveket és benyújtjuk jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

Bag, 2025. 08. 07.

Kérjük, hogy válasz esetén hivatkozzon a **2025/15875** elnevezésű ügyiratszámra.

Tisztelettel:



Horváth Péter

Bagi

**üzemigazgatóság
vezetője**

DAKÖV

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
Adószám: 10800870-2-13

Gördülő fejlesztési terv a 2026. - 2035. időszakra	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	DÁNY Közműves Ivóvízellátó Rendszer
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-18397-1-001-00-03

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)		Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****	
							Kezdés	Befejezés	2026.	2027.-2035.
1.				0						
2.				0						
3.				0						
4.				0						
5.				0						
6.				0						
7.				0						
8.				0						
9.				0						
10.				0						

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt.)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VNR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Gördülő fejlesztési terv a 2026.-2035. időszakra	
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Dány Közműves Ivóvízellátó Rendszer
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-18397-1-001-00-03

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)		Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****	
							Kezdés	Befejezés	2026.	2027.-2035.
1.	Rendkívüli helyzettől adódó feladatok elvégzése	Nem	Dány Önkormányzat	135		Használati díj	2026. január	2026. december	x	
2.	Dány víztároló medencéknél tolózár cserék	Nem	Dány Önkormányzat	765		Használati díj	2026. január	2026. december	x	
3.	Tolózárok felújítása, pótlása	Nem	Dány Önkormányzat	3 600		Használati díj	2027. január	2035. december		x
4.	Tűzcsapok felújítása, pótlása	Nem	Dány Önkormányzat	4 500		Használati díj	2027. január	2035. december		x
5.	Vízműgépházban szivattyú pótlás	Nem	Dány Önkormányzat	3 000		Forráshiány	2027. január	2035. december		x
6.	Hálózat rekonstrukció	Nem	Dány Önkormányzat	100 000		Forráshiány	2027. január	2035. december		x
7.										
8.										
9.										
10.										

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)		Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	
I. ütem	900	765	
II. ütem	111 100	8 100	

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni